


Ventilationssystemet

Figuren visar en principskiss över den typ av ventilationssystem som finns i de allra flesta lägenheter i fastigheten.

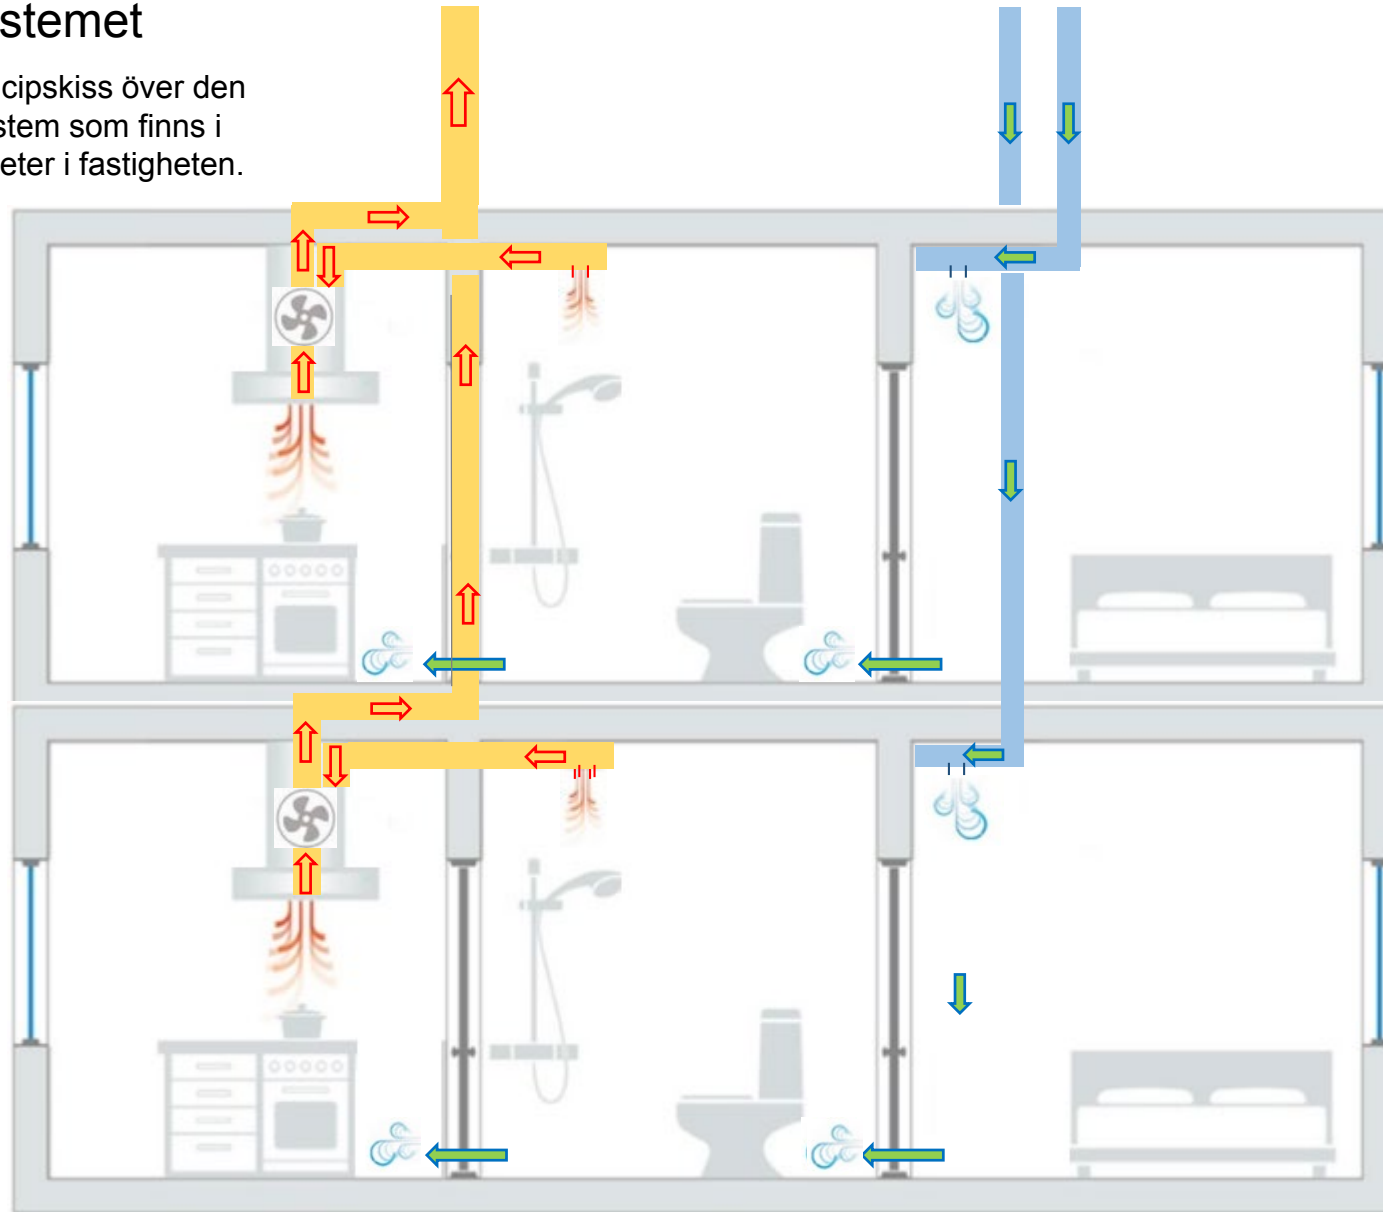


Varje lägenhet har ett eget friskluftsintag genom en kanal från taket.

På följande sidor visas i mer detalj hur det ser ut och fungerar.

Ventilationssystemet

Figuren visar en principskiss över den typ av ventilationssystem som finns i de allra flesta lägenheter i fastigheten.

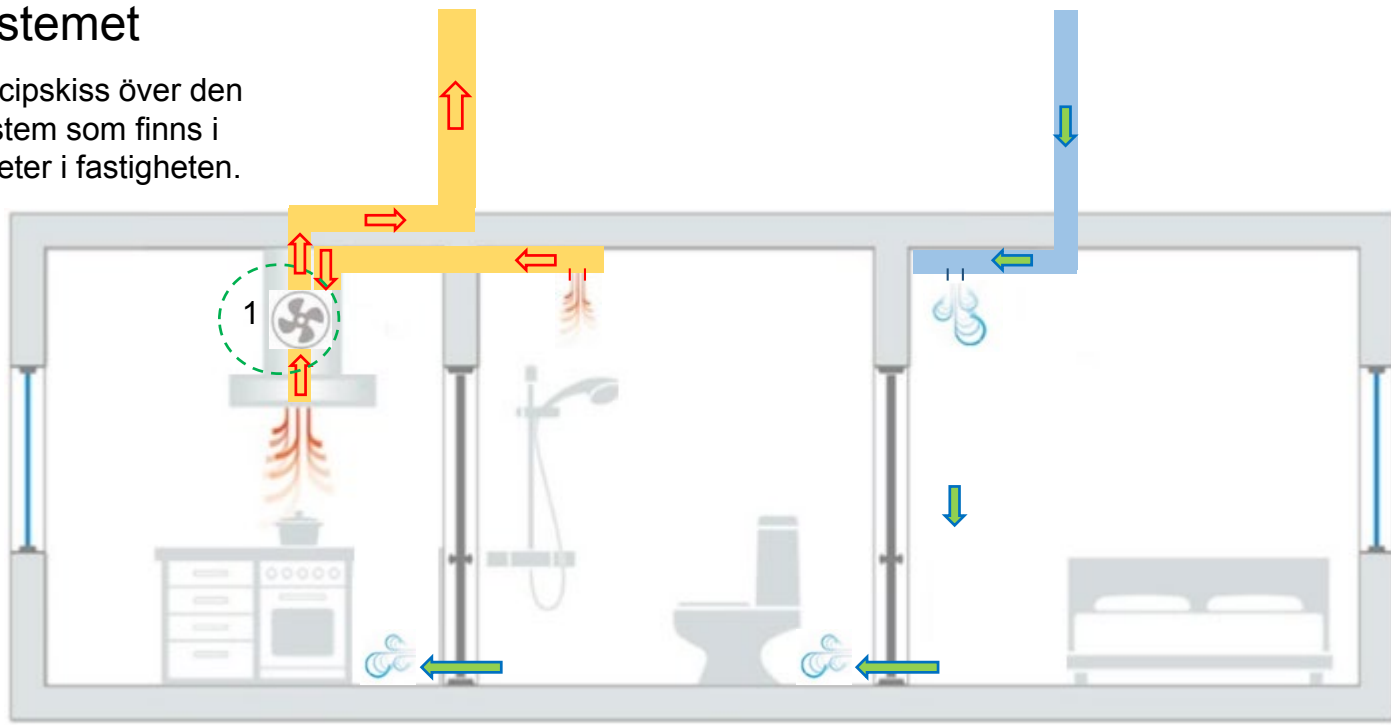


1
Ventilationen drivs av en fläkt som sitter ovanför spisen. Den är av en speciell typ som har två ingångar, dels från spiskåpan nedanför, dels från en kanal till badrummet. Fläkten trycker ut luften ur lägenheten genom en gemensam kanal.

Bilden nedan hur kryddhyllefläkten ser ut när täckskivan har tagits bort.


Genom fläkten som sitter i ovanför spisen i köket, sugas luft ut från lägenheten genom både kök och badrum (röda pilar). Fläkten skapar ett undertryck i lägenheten som driver luftcirkulationen. Det är därför mycket viktigt att den alltid fungerar och är igång.

Ta aldrig bort kryddhyllefläkten eller byt mot någon egen variant utan att säkerställa funktionen med fackman. Inom sex år genomförs den obligatoriska OVK-kontrollen och om du manipulerat funktionen måste du själv bekosta att återställa systemet.

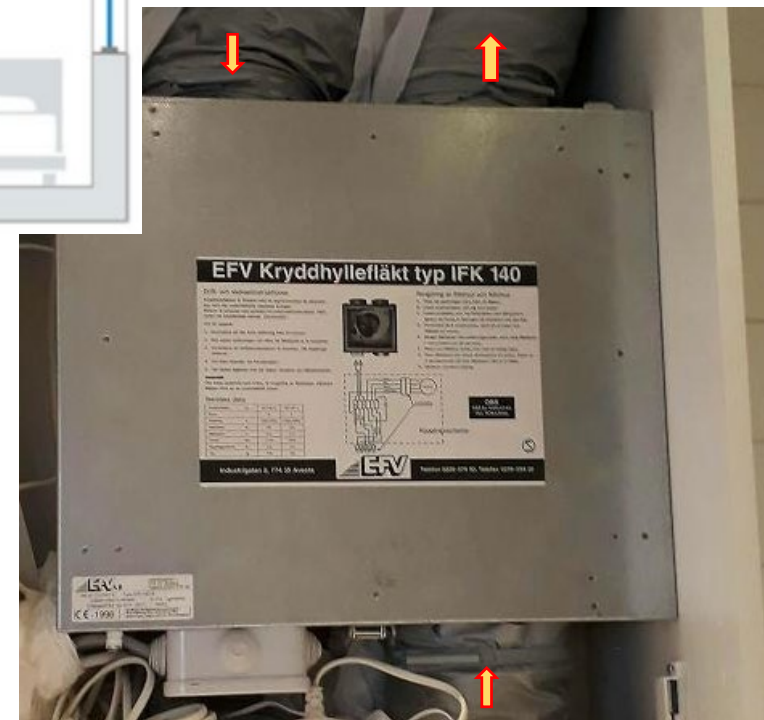

Ventilationssystemet

Figuren visar en principskiss över den typ av ventilationssystem som finns i de allra flesta lägenheter i fastigheten.

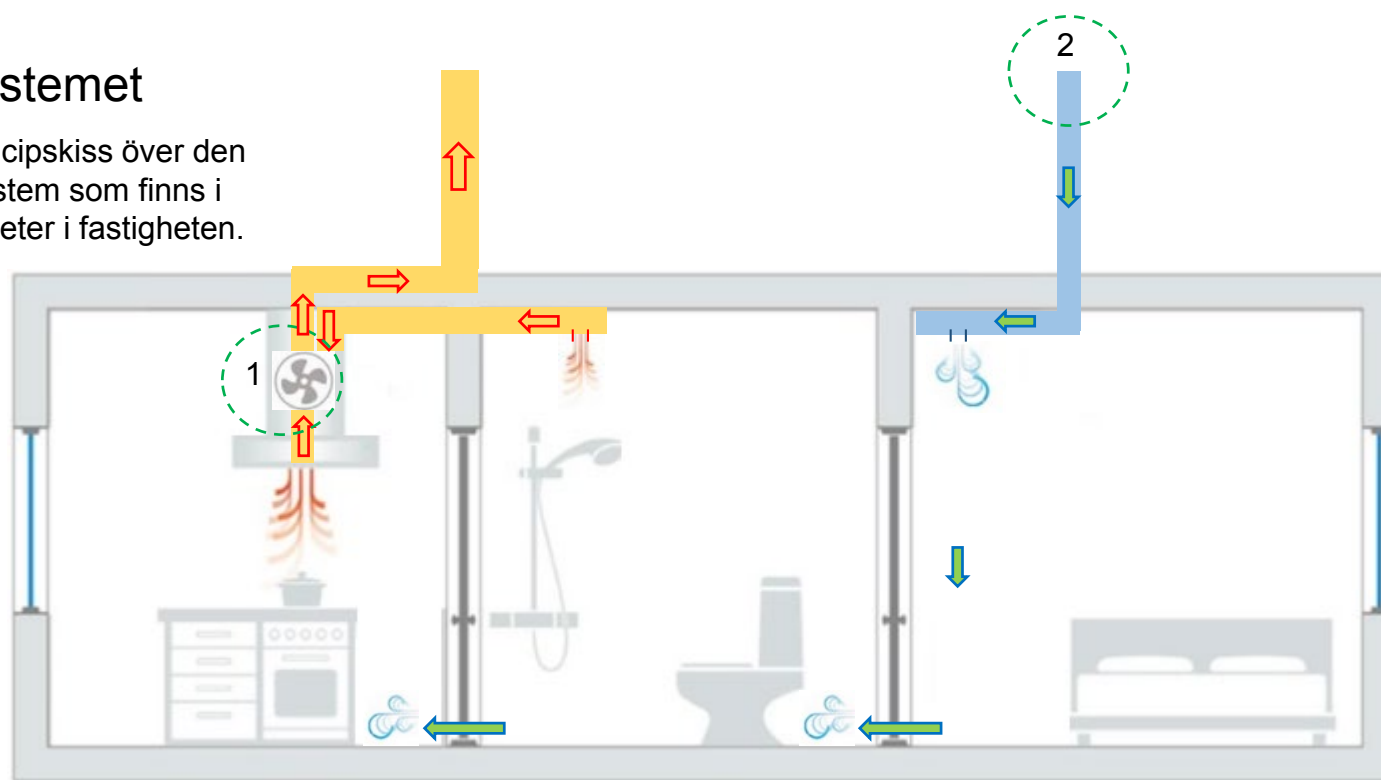

Genom fläkten som sitter i ovanför spisen i köket, sugas luft ut från lägenheten genom både kök och badrum (röda pilar). Fläkten skapar ett undertryck i lägenheten som driver luftcirkulationen. Det är därför mycket viktigt att den alltid fungerar och är igång.


2
Frisk luft leds in genom en ventil på taket. Luften ovanför taket är normalt renare än luften i marknivå. Varje lägenhet har ett eget friskluftsintag.

Bilden nedan visar några av dessa luftintag, med svarta kåpor som regnskydd.



Ventilationssystemet

Figuren visar en princijskiss över den typ av ventilationssystem som finns i de allra flesta lägenheter i fastigheten.

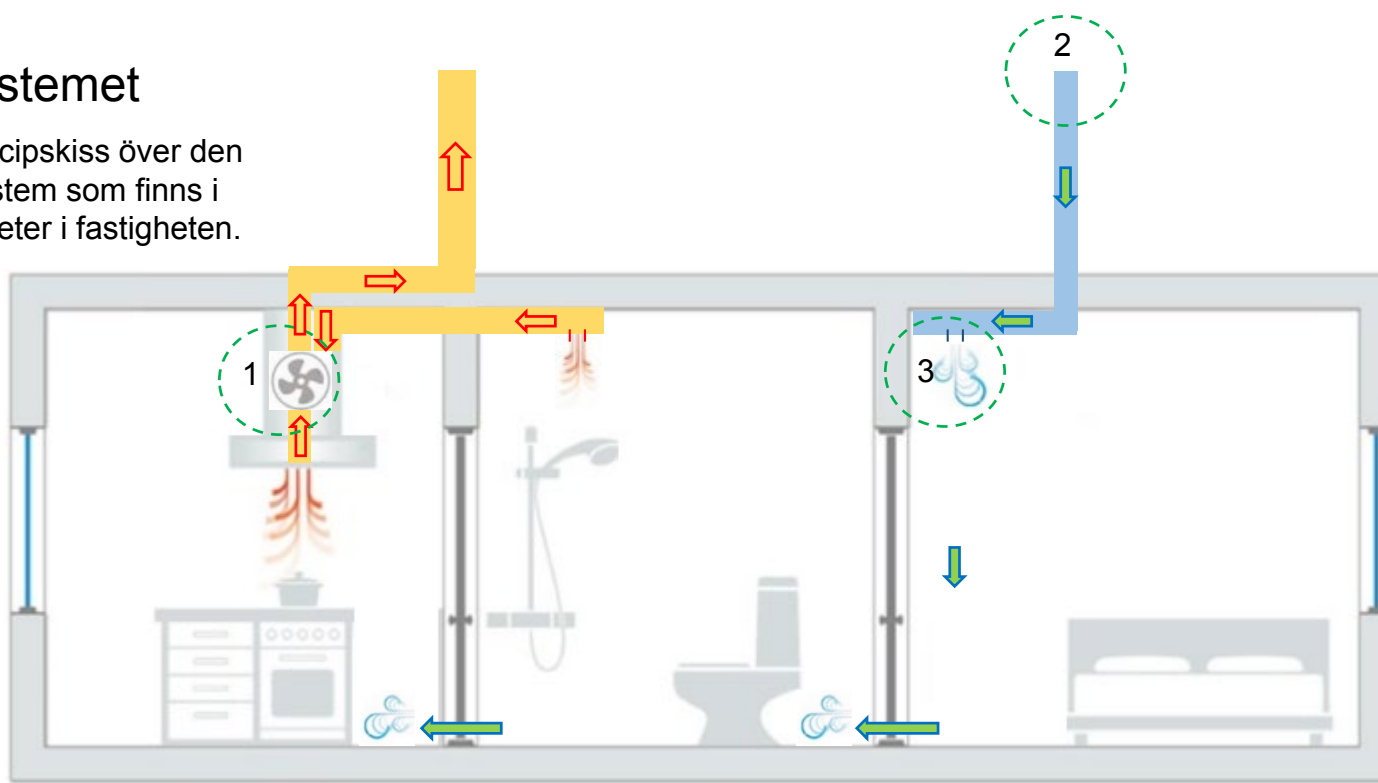

Genom fläkten som sitter i ovanför spisen i köket, sugas luft ut från lägenheten genom både kök och badrum (röda pilar). Fläkten skapar ett undertryck i lägenheten som driver luftcirkulationen. Det är därför mycket viktigt att den alltid fungerar och är igång.

För att systemet ska fungera som tänkt måste fönstren vara stängda, annars sugas smutsigare luft in genom fönstren istället.

Den gängade kåpan som sitter för ventilen ska inte vara stängd. Annars kommer ju ingen frisk luft in.


3 Undertrycket i lägenheten suger in friskluften, genom kanalen till taket, till en ventil i lägenheten.

Bilden nedan visar en sådan ventil, där kåpan skruvats av och en postlapp, fäst i en tråd, visar hur luften strömmar in i lägenheten.



Ventilationssystemet

Figuren visar en princijskiss över den typ av ventilationssystem som finns i de allra flesta lägenheter i fastigheten.

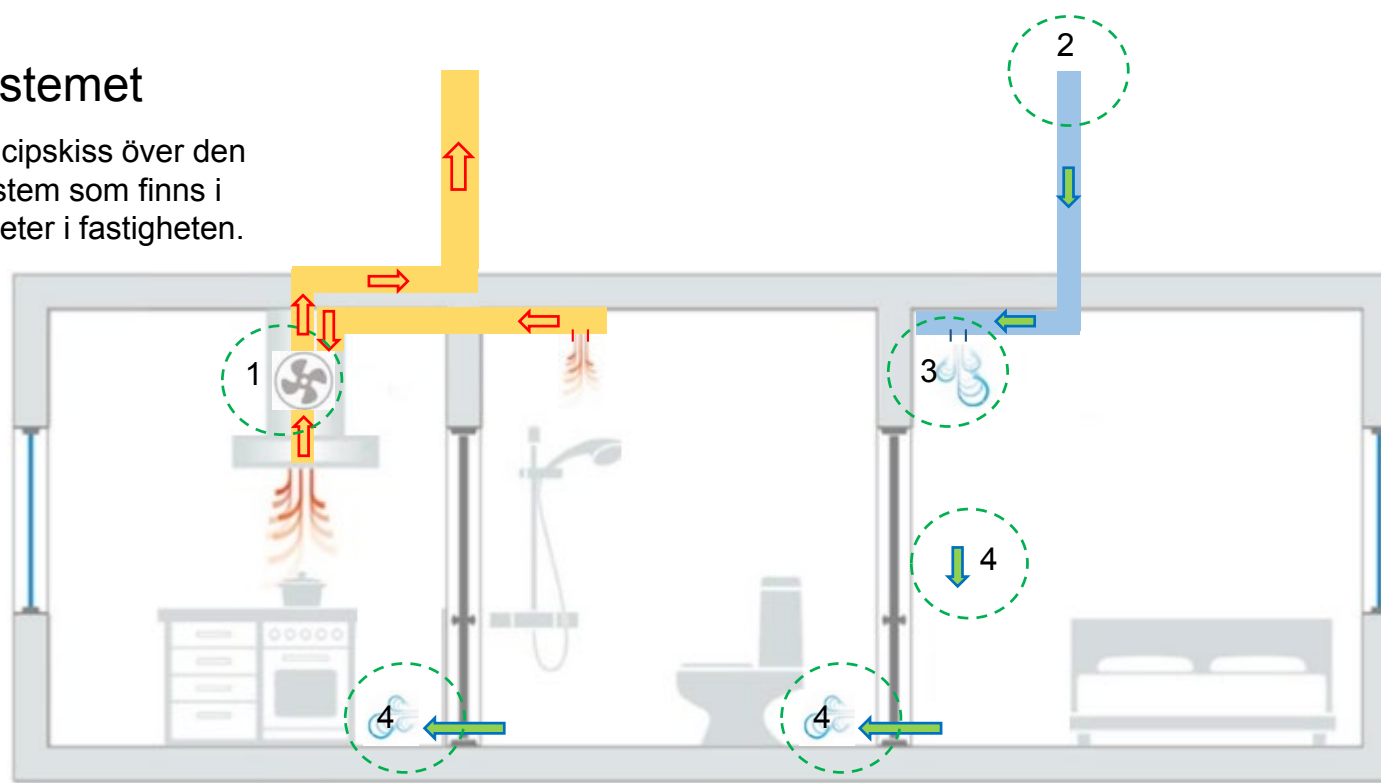

4
Friskluften är normalt någon kallare än luften i rummet och sjunker därför mot golvet. Där leds den vidare runt i lägenheten till badrum och kök.


Allteftersom den värms upp stigen den och leds senare ut genom

Genom fläkten som sitter i ovanför spisen i köket, sugas luft ut från lägenheten genom både kök och badrum (röda pilar). Fläkten skapar ett undertryck i lägenheten som driver luftcirkulationen. Det är därför mycket viktigt att den alltid fungerar och är igång.

För att minska risken för fukt och mögel i badrummet är det bra om badrumsdörren normalt är öppen. Ett alternativ är att borra några centimeterstora hål i nederkanten av badrumsdörren.

Ventilationssystemet

Figuren visar en principskiss över den typ av ventilationssystem som finns i de allra flesta lägenheter i fastigheten.

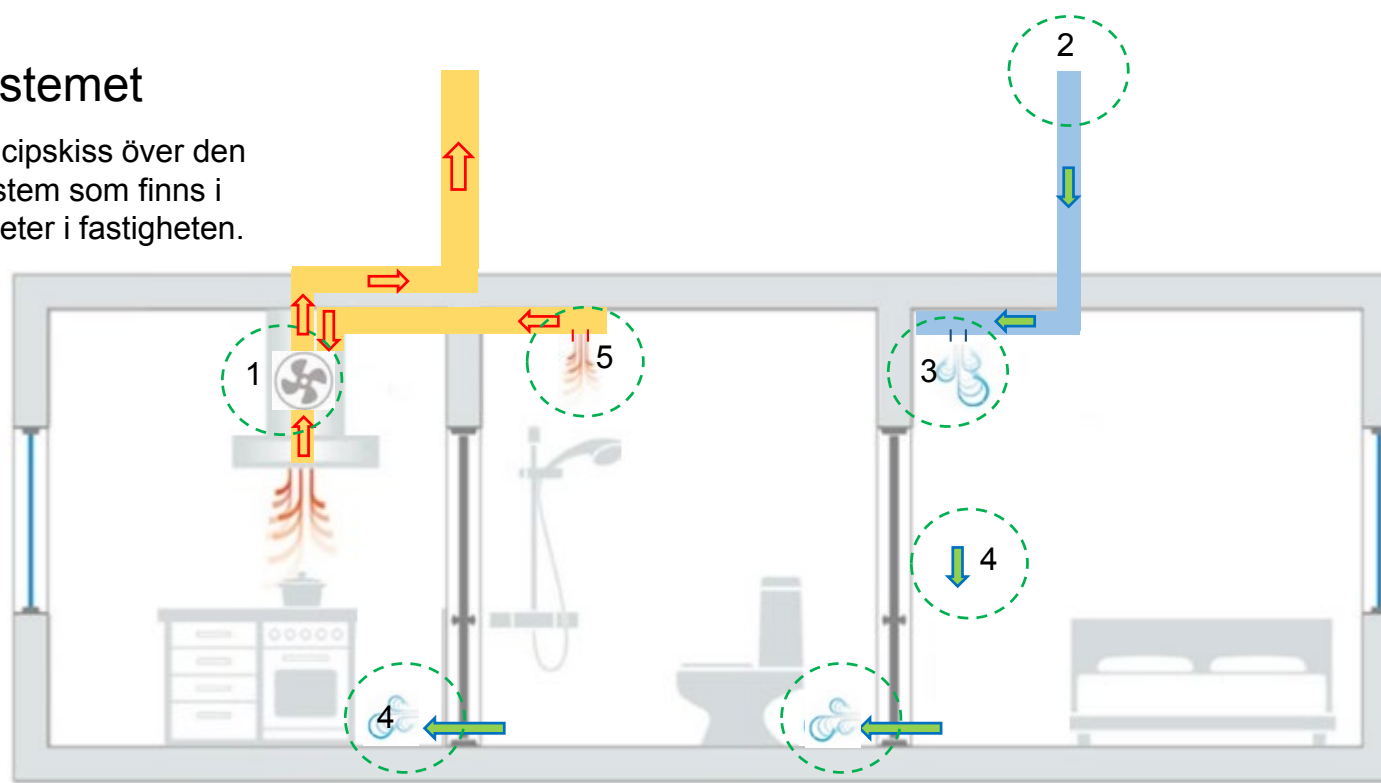

5
Allteftersom luften värms upp stigen den och leds senare ut genom antingen ventilen i köket eller badrummet.

Bilden nedan visar ventilen som sitter i badrumstaket.




Genom fläkten som sitter i ovanför spisen i köket, sugas luft ut från lägenheten genom både kök och badrum (röda pilar). Fläkten skapar ett undertryck i lägenheten som driver luftcirkulationen. Det är därför mycket viktigt att den alltid fungerar och är igång.

Ventilen som sitter i badrumstaket ska aldrig vara stängd.

Ventilationssystemet

Rengöring och underhåll

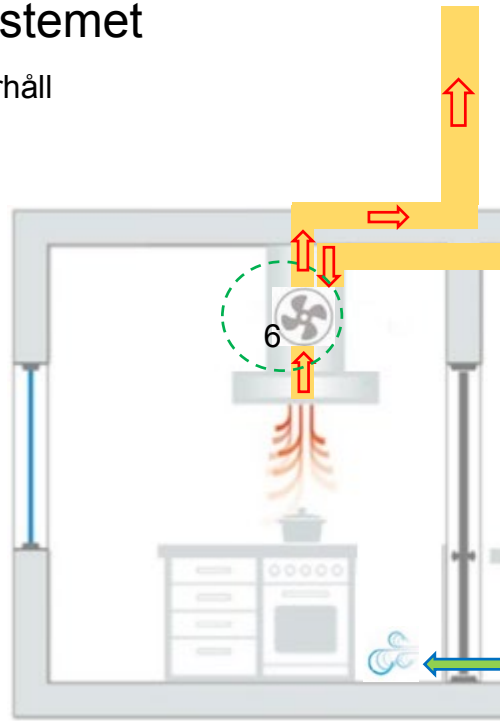

Fläkten som sitter i ovanför spisen i köket behöver rengöras för att fungera på bästa sätt.

Det är ditt ansvar som medlem att ombesörja detta.

Om du inte vill göra detta själv kan du beställa denna typ av arbete, men du får själv stå för kostnaden.

Tekniskt underhåll på fastigheten görs av Tekab, som också kan fixa denna typ av arbete.




6

Det sitter en eller ett par klämmor som håller kåpan på plats. Öppna dessa och lyft bort kåpan.



Ventilationssystemet

Rengöring och underhåll

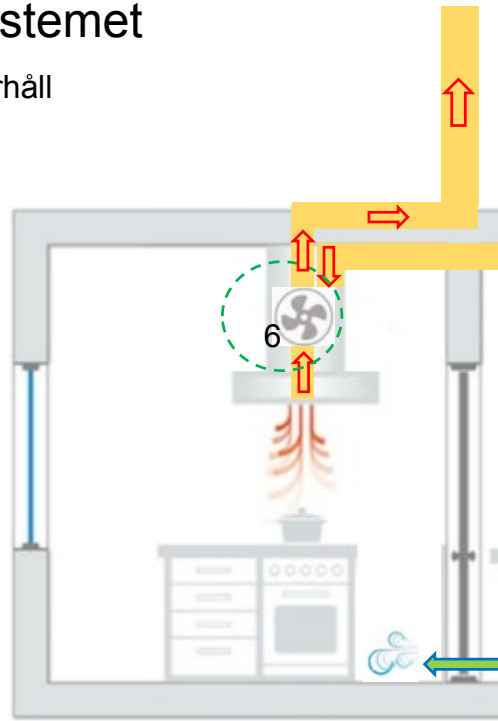

Fläkten som sitter i ovanför spisen i köket behöver rengöras för att fungera på bästa sätt.

Det är ditt ansvar som medlem att ombesörja detta.

Om du inte vill göra detta själv kan du beställa denna typ av arbete, men du får själv stå för kostnaden.

Tekniskt underhåll på fastigheten görs av Tekab, som också kan fixa denna typ av arbete.



6

Det sitter en eller ett par klämmor som håller kåpan på plats. Öppna dessa och lyft bort kåpan.


Bryt säkringen till fläkten för att delarna inte ska vara strömförande.

Koppla ifrån den elektriska kontakten genom att plast-stoppet öppnas och kontakten dras isär.



Ventilationssystemet

Rengöring och underhåll

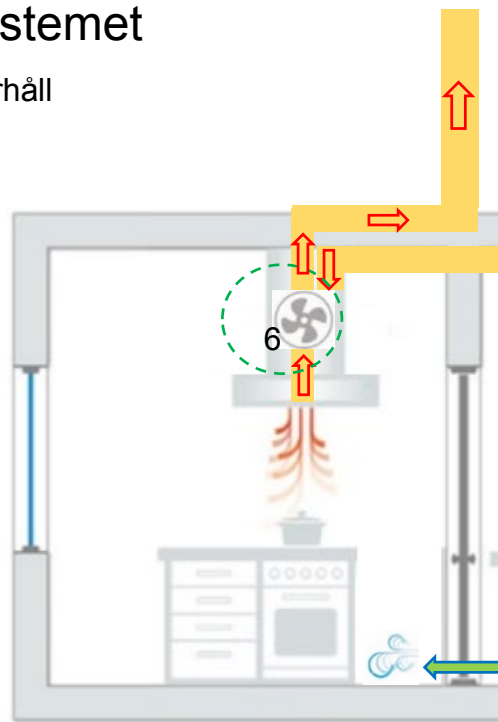

Fläkten som sitter i ovanför spisen i köket behöver rengöras för att fungera på bästa sätt.

Det är ditt ansvar som medlem att ombesörja detta.

Om du inte vill göra detta själv kan du beställa denna typ av arbete, men du får själv stå för kostnaden.

Tekniskt underhåll på fastigheten görs av Tekab, som också kan fixa denna typ av arbete.

6

Det sitter en eller ett par klämmor som håller kåpan på plats. Öppna dessa och lyft bort kåpan.

Bryt säkringen till fläkten för att delarna inte ska vara strömförande.

Koppla ifrån den elektriska kontakten genom att plast-stoppet öppnas och kontakten dras isär.

Rengör fläktens skovelhjul med en tandborste eller liknande. Du kan använda varmt vatten och diskmedel om du är noggrann med att inget vatten kommer på motorn eller andra elektriska delar.

Återmontera i omvänd ordning.